


**STARUSG**  
星牌优时吉

**恒星<sup>®</sup>** 明架矿棉板

**C-Star<sup>®</sup>** RH99



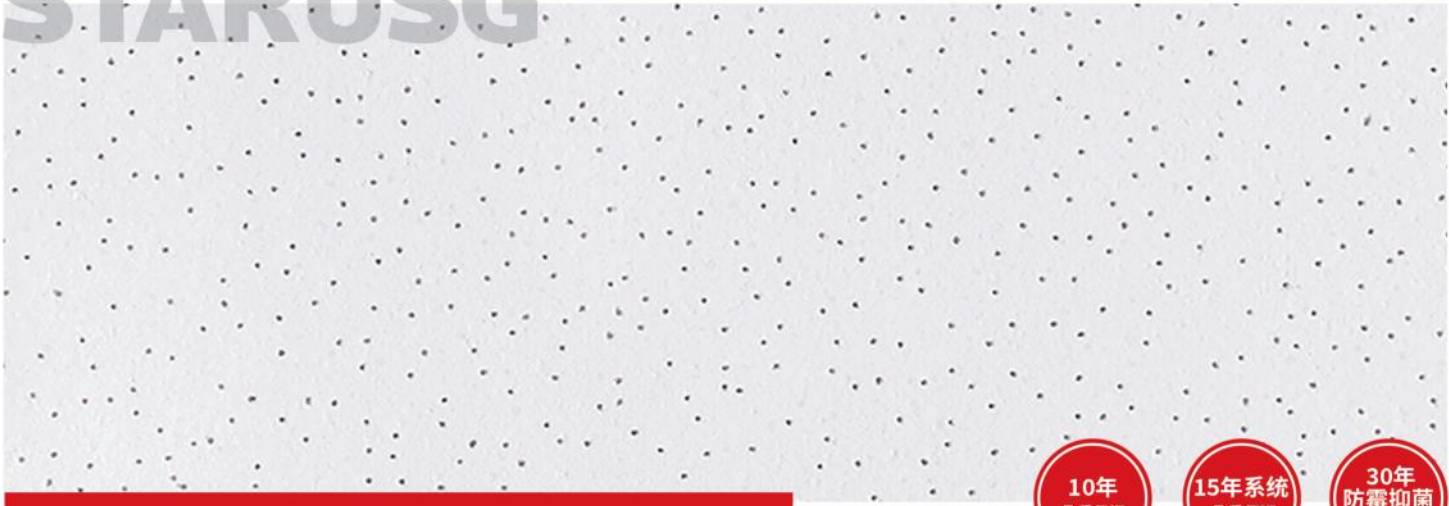

产品特点

- 精致表面工艺：高品质表面涂层处理，呈现光滑细腻触感和视觉感受
- 无方向性花纹设计：独特压花纹理设计，突破方向性限制，极大简化安装流程
- 特殊声学设计：针孔排布，高效吸音，改善室内声环境
- 耐用度与维保：板材表面涂层抗磨损性强，可用湿布/海绵/中性清洁剂进行日常清洁擦拭，轻松去除污渍，历久如新
- 防潮性能：防潮等级达RH99（湿度≤99%/温度≤40℃），具有长效防潮、抗变形性能
- 板材享10年有限品质保证，搭配星牌优时吉龙骨系统可升级至15年系统品质保证

产品颜色：白色

建议应用场所

- 商务办公
- 创新中心
- 公共空间
- 教育培训



符合LEED计分，中国绿色节能建筑要求

| 边角                                                                                             | 尺寸与厚度       | 龙骨选项  | 龙骨搭配示意                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平板 SQ       | 600x600x14  | A,B   |    |
|                                                                                                | 600x1200x14 | A,B   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                | 600x600x16  | A,B   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                | 600x1200x16 | A,B   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 窄边倒角跌级 FLB  | 600x600x14  | C,D,E |                                                                                         |
|                                                                                                | 600x600x16  | C,D,E |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                | 600x1200x16 | C,D,E |                                                                                                                                                                                                                                                                   |



降噪系数 (14)0.60 (16)0.65



防火等级 A2



反光度 0.85



隔音等级 (14)32 (16)33



防潮等级 (14)RH95 (16)RH99



回收材料比例 50%